

Scheda stratigrafica componente edilizio

Calcoli e verifiche eseguite secondo

UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 13786


Principali risultati dei Calcoli

II_CLT100_LanaP+OSB	Nome	Trasmittanza - U =	0,302002	W/(m²K)
	Massa Superficiale D.Lgs. 311/06 - Ms =		74,8446	kg/m²
		Permeanza - P=	3,37E-11	kg/(m²sPa)

Condizioni al contorno utilizzate per i calcoli secondo UNI EN ISO 6946 e UNI 10349

T interna	T prg esterna	Rsi =	0,13	m²K/W	Q.s.l.m. =	Value
20	3	Rse =	0,13	m²K/W	Zona Climatica =	Value

Temperature esterne medie Mensili secondo UNI 10349

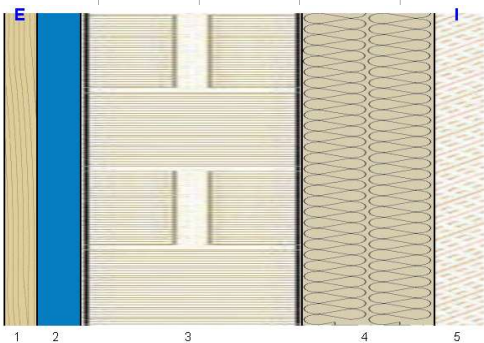
[illegible]

U =	0,302	W/(m²K)
Ms =	74,8446	kg/m²
P =	3,37E-11	kg/(m²sPa)
Yie =	0,0785	W/(m²K)

Stratigrafia

[illegible]

Temperature

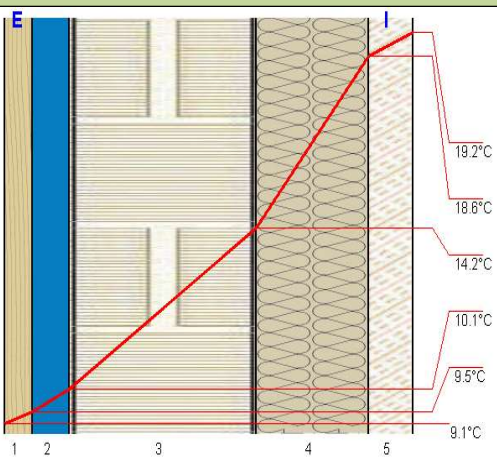

Glaser

